

**JANSEN** 

**Eine runde  
Sache.**



**NEU**

**Ultra-RS Renovierspachtel**

Hochfüllender, schrumpffreier Fertigspachtel für außen und innen

# Ultra-RS Renovierspachtel

## **Sorgen Sie für perfekte Untergründe.**


Jansen Ultra-RS Renovierspachtel wurde gemeinsam mit Malern für Maler entwickelt. Die Anforderungen an das Produkt: Es sollte einfach und schnell zu verarbeiten sowie sicher anzuwenden sein.

Der Fertigspachtel liefert in kürzester Zeit Ergebnisse, die sich sehen lassen können: Er repariert hochfüllend Löcher, Risse, Fehlstellen und Beschädigungen und sorgt für einwandfrei ebene Oberflächen.

Und das Beste: Beim Trocknen schrumpft der Spachtel nicht und sackt nicht ab. Das Material ist bis zu einem Zentimeter Schichtdicke schrumpf- und rissfrei. Tiefere Löcher können nach kurzer Trocknung nachgelegt und mit ebenso makelloser Oberfläche verfüllt werden.

## **Mit Ultra-RS arbeiten Sie wirtschaftlich.**

Ultra-RS Renovierspachtel lässt sich optimal handhaben. Er ist gebrauchsfertig eingestellt, leicht ziehbar und trocknet schnell. Der große Vorteil: Sie schließen Vertiefungen in nur einem Arbeitsgang und sparen dadurch viel Zeit.

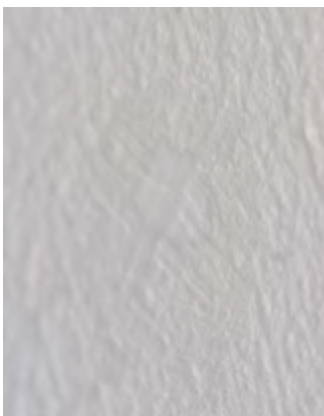

Die Spachtelmasse hat ein geringes spezifisches Gewicht und ist somit sehr ergiebig. Die Verwendung lohnt sich also auch in puncto Wirtschaftlichkeit für Sie.

## Ultra-RS im Einsatz.

Mit dem Ultra-RS Renovierspachtel bieten wir Ihnen ein Produkt, das Sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zum Schließen und Glätten von Beschädigungen wie Dübellöchern, Ausbrüchen und Ähnlichem einsetzen können. Er eignet sich für die Verwendung auf Porenbeton, Gipsbauplatten, Holz, Gips, Putz, Mauerwerk und Beton.


Gerade beim Arbeiten an Wänden und Decken überzeugt der Spachtel durch seine pastöse Viskosität, die eine tropffreie und dickschichtige Applikation gewährleistet.

Und noch ein Pluspunkt für schnelles Arbeiten: Sie können Schichtdicken bis 1 Zentimeter nach rund 30 Minuten überstreichen, höhere Schichtdicken nach circa 2 Stunden.

Übrigens: Aufgrund seines niedrigen Gewichts ist Ultra-RS Renovierspachtel auch sehr gut im Modellbau verwendbar.

## Schrumpfverhalten nach der Trocknung


### Herkömmliche Fertigspachtelmassen

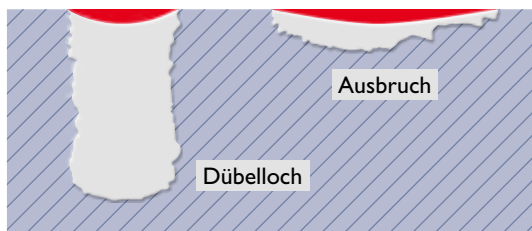

Spachtelmasse schwindet nach Trocknung.



### Jansen Ultra-RS Renovierspachtel

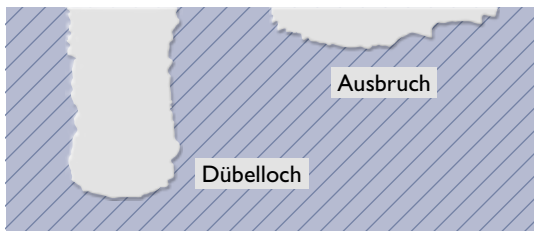

Gespachtelte Oberflächen bleiben nach Trocknung vollständig eben.

## Jansen Ultra-RS Renovierspachtel auf einen Blick:

- für innen und außen geeignet
- hochfüllend
- leicht ziehbar
- schrumpf- und rissfrei bis 1 Zentimeter Schichtdicke
- tiefere Löcher nach circa 30 Minuten nachlegbar
- gebrauchsfertig, kein Anrühren notwendig
- sehr ergiebig aufgrund des niedrigen spezifischen Gewichts
- trocknet sehr schnell
- schließt Vertiefungen in einem Arbeitsgang
- Packungsgröße: 1 Liter; Farbton Weiß



## **Ob typische oder spezielle Anwendung – Jansen bietet das passende Produkt.**

Der neue Ultra-RS Renovierspachtel rundet unser umfassendes Spachtel-Sortiment ab und gibt dem Profi ein weiteres innovatives Produkt an die Hand.

Alle Jansen Maler-Spezialprodukte sind echte Problemlöser und orientieren sich an den Anforderungen des Handwerks. Ziel der Jansen Produktentwicklung ist, Malern das Arbeiten so komfortabel wie möglich zu machen und dabei die Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Daher sind hohe Produktqualität, Produktsicherheit, einfache Anwendung und Zeiterparnis die Parameter, die für uns im Vordergrund stehen.

Erhältlich im Großhandel/Fachhandel.

Ihr Großhändler

DRU-122